


" CLICTIES " Butterfly cavity wall Ties

" CLICTIES " are manufactured to BS 1243 : 1978, from mild steel wire 3.0 mm dia \pm 0.08mm, complying with the requirements of BS 1052 , and zinc coated to BS 443, the mass of zinc coating is 260 g / m² minimum.

Packing : In bundles of 200 pices

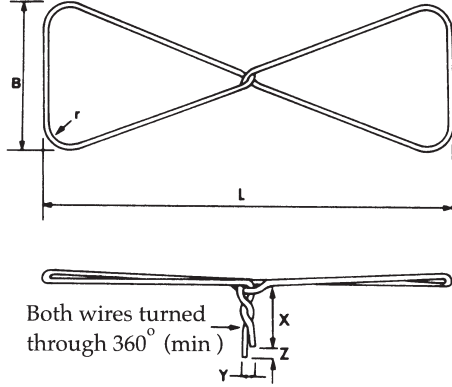

Where :

- L - 200 mm + / - 5 mm
- B - 75 mm + / - 5 mm
- X - 8 x wire diameter (min)
- Y - 3 x wire diameter (min)
- Z - 5 mm (max)
- R - 13 mm (min)

شدادات الحائط للفضوة الفراشية من " كليكتايز "

يتم تصنيع " كليكتايز " حسب المواصفات البريطانية ١٩٧٨ : ١٢٤٣ من الفولاذ المعتدل قطر ١٥ ، ٣ ملم + / - ٠ ، ٠٨ ملم ، طبقا لمتطلبات المواصفات البريطانية ١٠٥٢ و مغلفة بالزنك حسب المواصفات البريطانية ٤٤٣ ، يبلغ وزن طبقة الزنك ٢٦٠ غ / م^٢ على الأقل .

التعبئة : في رزمات من ٢٠٠ قكعة .



CLIC National Industries

General Trading & Contracting Co. K.S.C. (Closed)

P. O. Box 24387 Safat, 13104 Kuwait.

Tel: (965) 24748514/24738742 Fax: (965) 24768994 / 24768165

Email: clic@cliq8.com - Web: www.cliq8.com